SNC-1300P

1/3" Progressive Scan CCD, 1.3 Megapixel MPEG-4/JPEG Tag & Nacht-Netzwerkkamera mit PoE und SD-Karte

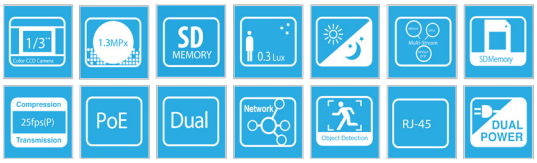

SAMSUNG iPOLiS SV IV SSNR II

Überblick

Die SNC-1300P ist die erste Megapixel-Netzwerkkamera von Samsung Techwin, ausgestattet mit 1.3 Megapixel Auflösung, dem aktuellsten SV-IV DSP-Chipset sowie den erweiterten Netzwerk-Codec-Chipset, was gleichzeitig für hochqualitative Bilder und vielfältige Netzwerkfähigkeiten sorgt. Die SNC-1300 unterstützt MPEG-4 und JPEG-Dual-Codec, das De-Interlacing, verfügt über einen Slot für SD-Ereignisdaten-Speicherkarten und Back-up. Die Kamera stellt sicher, dass die Benutzer unter allen Umständen professionelle und hochauflösende Videoüberwachung in Echtzeit erleben, und nutzt dafür die exzellente Multi-Streaming Fähigkeit, sowie die 6 Transcoder-Streaming-Lösung. Die SNC-1300P verfügt über die duale Stromversorgung und die Stromversorgung über Ethernet (PoE).

Abmessungen

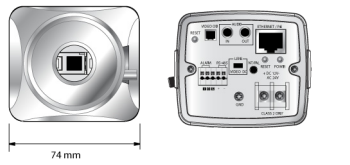

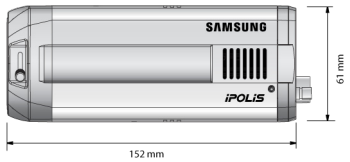

Leistungsmerkmale

- 1/3" Progressive Scan Farb-CCD
- Samsung Techwins SV-IV DSP-Modul, aktuelle Version
- Tag & Nacht mit ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
- MPEG-4/JPEG-Kompression in Echtzeit
- 25 Bilder/Sek. bei 1280x720 Pixel Auflösung
- 20 Bilder/Sek. bei 1280x960 Pixel Auflösung
- Hochauflösende Bilder [1280x720, 1280x960 (PAL)]
- Hohe Auflösung von 1.3 Megapixel
- Lichtempfindlichkeit von 0,5Lux@F1.2 (Farbe)
  0,004Lux@F1.2 (Farbe, Sens-up)
  0,05Lux@F1.2 (S/W)
- Datenschutzmaskierung mit acht programmierbaren Zonen
- Intelligente Bewegungserkennung
- Unterstützung für bidirektionale Audio-Wiedergabe
- Multi-Stream und Multi-Cast-Fähigkeit
- De-Interlacing-Unterstützung
- SD-Kartenslot für gespeicherte Ereignisaufnahmen & Back-up
- Kann auftauchende und verschwindene Objekte entdecken
- Bildschirm-Menüführung (OSD)
- Unterstützung für statische und dynamische IP
- Ethernet 10/100 Base-T-Fähigkeit
- RTP/Multicast, TCP/IP, DHCP, DDNS, HTTP, FTP usw.
- FTP-Server & E-Mail-Versand
- Netzwerk-Management-Software (SNM-64S/P, SNM-128S/P)
- Signal-/Rauschabstand von 50dB
- Stromversorgung über Ethernet (PoE)
- Stromversorgung: 12V DC (Gleichstrom) / 24V AC (Wechselstrom)

Technische Spezifikationen

VIDEO		
Aufnahmesensor		1/3" Progressive Scan CCD
Effektive Pixel		1280(H) x 960(V)
Scanningsystem		Progressive
Horizontale Auflösung		1.3 Megapixel (1280x960)
Min. Ausleuchtung		Farbe: 0,5Lux (50 IRE@F12), 0,004Lux (Sens-up, 128X) S/W: 0,05Lux (50 IRE@F1.2)
S / N (Y-Signal)		50dB
Bildschirmanzeige		Eingebaut (Deutsch, Englisch, Russisch usw.)
Kameratitel		An / Aus
Tag & Nacht		Auto (ICR) / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation		An / Aus
Bewegungserkennung		An / Aus (Ausgabe via Kommunikation)
Sens-up (Frame-Integration)		Auto / Aus (Wählbare Begrenzung ~ 128X)
Verstärkungsregelung		Niedrig / Hoch / Aus
Weißabgleich		ATW / AWC / Manuell
Elektronischer Shutter		Auto (PAL: 1/50 ~ 1/120.000) / Manuell / A.FLK
Objektivsteuerung		DC / Video
LEISTUNG		
Kodierung	Auflösung	Bis zu 1280 x 960
	Kompression	MPEG-4 / JPEG wählbar
	Encode-Rate	Bis zu 25 Bilder/Sek.@1280 x 720
Netzwerk	Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 100 MB/s
	Max. Fern-Benutzer	20 Gleichzeitig
	Protokollunterstützung	RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPOE, NTP
Sicherheit	Kennwortschutz	5 Benutzerebenen
SCHNITTSTELLE		
Monitor	Ausgang	1 BNC (Für die Einrichtung der Kamera bei Montage), RJ-45 Ethernet
Audio	Ausgänge	1 Leitung / MIC ein, Mono, 1Vpp
	Kompression	1 Leitung aus, Leitungsebene, 1Vpp
	Samplingrate	8 KHz
Alarm	Eingänge	Terminal 1 Eingang, NO/NC
	Ausgänge	Terminal 1 uscite, NO/NC
	Fernbenachrichtigung	Via E-Mail oder FTP
Verbindungen	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
	PTZ-Steuerungsschnittstelle	RS-485
Speicherung	SD (SDHC) Speicher	Gespeicherte Ereignisaufnahmen, Back-up
ALLGEMEIN		
Eingangsspannung		12V DC (Gleichstrom) / 24V AC (Wechselstrom), PoE (IEEE 802,3AF)
Stromverbrauch		Max. 8,5W
Betriebstemperatur		-10°C ~ +50°C
Betriebsluftfeuchtigkeit		30% ~ 80% RL
Abmessungen (BxHxT)		74 x 61 x 152 mm
Gewicht		580g
Objektivfassung		C / CS

Zubehör

FUJINON 1/2" 3,8~13mm
Auto-Iris Objektiv, C-Mount
DV3.4x3.8SA-SA1

FUJINON 1/3" 5~50mm
Auto-Iris Tag/Nacht-
Objektiv, CS-Mount
YV10x5HR4A-SA2 (L)